

## TURINYS

### NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (R32)

- FTXTA-BW(B) / RXTA-B <i>STYLISH</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	4
- FTXTM-R / RXTM-R <i>PERFERA</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	5
- FTXTP-M / RXTP-R <i>COMFORA</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	6
- FVXM-A / RXTP-R <i>PERFERA</i> split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras.....	7

### SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- <i>URURU SARARA</i> FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai.....	8
- <i>EMURA 3</i> FTXJ-AW/S/B / RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai <b>NAUJIENA!</b> .....	9
- <i>STYLISH</i> FTXA-AW/BS/T/B / RXA-A9(B) split sieniniai oro kondicionieriai.....	10
- <i>PERFERA</i> FTXM-R / RXM-R(9) split sieniniai oro kondicionieriai.....	11
- <i>COMFORA</i> FTXP-M(9) / RXP-M split sieniniai oro kondicionieriai.....	12
- <i>SENSIRA</i> FTXF-D / RXF-D split sieniniai oro kondicionieriai.....	13
- FVXM-A / RXM-R(9) split grindiniai oro kondicionieriai.....	14
- FCAG-B / RXM-R(9) split kasetiniai <i>Round Flow</i> oro kondicionieriai.....	15
- FFA-A9 / RXM-R(9) split kasetiniai <i>Fully Flat Compact</i> oro kondicionieriai.....	16
- FDXM-F9 / RXM-R(9) split ortakiniai (iki 40Pa) oro kondicionieriai.....	17
- FBA-A9 / RXM-R(9) split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	18
- FHA-A9 / RXM-R(9) split palubiniai oro kondicionieriai.....	19
- FNA-A9 / RXM-R(9) split pastatomi ortakiniai oro kondicionieriai.....	20

### MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- MXM-A multisplit oro kondicionierių lauko blokai.....	21
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai.....	22

### KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- FCAG-B / RZAG-A split kasetiniai oro kondicionieriai.....	27
- FCAG-B / RZAG-NV(Y)1 split kasetiniai oro kondicionieriai.....	28
- FFA-A9 / RZAG-A split kasetiniai (compact) oro kondicionieriai.....	29
- FXDM-F9 / RZAG-A split ortakiniai (iki 40Pa) oro kondicionieriai.....	30
- FBA-A(9) / RZAG-A split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	31
- FBA-A(9) / RZAG-NV(Y)1 split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	32
- FDA-A / RZAG-NV(Y)1/RZA-D split ortakiniai (iki 250Pa) oro kondicionieriai.....	33
- FTXM-R / RZAG-A ir FAA-B / RZAG-NV(Y)1 split sieniniai oro kondicionieriai.....	34
- FHA-A9 / RZAG-A split palubiniai oro kondicionieriai.....	35
- FHA-A(9) / RZAG-NV(Y)1 split palubiniai oro kondicionieriai.....	36
- FNA-A(9) / RZAG-A split pastatomi ortakiniai oro kondicionieriai.....	37

### PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai.....	38
- VAM-FC9(J8) palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai.....	39

## SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI **STYLISH** FTXTA-BW/B + RXTA-B



\*BW - balta vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30BW*	FTXTA30BB*
	Lauko blokas		RXTA30B	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.9	
<b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>		<b>kW</b>	<b>4,7</b>	
<b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>		<b>kW</b>	<b>4,3</b>	
<b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,7</b>	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	5,10	
SEER	Šaldyme	W/W	7,63	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	714	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	11,5	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0,71	
	Automatinis jungiklis	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2170</b>	<b>2245</b>

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.**

## SIENINIAI **NORDIC** ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI **PERFERA** FTXTM-R + RXTM-R

**A+++** perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30R	FTXTM40R
	Lauko blokas		RXTM30R	RXTM40R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.7	1.2/4.0/7.2
<b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>		<b>kW</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>		<b>kW</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	0.9/4.0/5.1
SCOP	Šildyme	W/W	5,12	5,30
SEER	Šaldyme	W/W	7,60	7,70
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	750	1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45	19/22/31/46
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14,5
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0,74	1,08
	Automatinis jungiklis	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2025</b>	<b>2375</b>

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.**

## SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI COMFORA FTXTP-M + RXTP-R

**A<sup>++</sup>** comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25M	FTXTP35M
	Lauko blokas		RXTP25R	RXTP35R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2	1.2/4.0/6.7
<b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>		<b>kW</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/4.0	0.8/3.5/4.4
SCOP	Šildyme	W/W	4,93	4,81
SEER	Šaldyme	W/W	7,10	7,20
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	672	684
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	9	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0,65	0,92
	Automatinis jungiklis	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1596</b>	<b>1732</b>

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.**


## GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FVXM-A + RXTP-R



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A
	Lauko blokas		RXTP25R	RXTP35R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/5.7	1.2/4.0/6.2
<b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,67</b>	<b>4,02</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>		<b>kW</b>	<b>3,22</b>	<b>3,46</b>
<b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>		<b>kW</b>	<b>2,91</b>	<b>3,02</b>
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/2.5/4.2	1.4/3.5/4.3
SCOP	Šildyme	W/W	4,70	4,60
SEER	Šaldyme	W/W	6,50	6,10
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	552	588
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	17	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R-32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0,83	1,13
	Automatinis jungiklis	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2357</b>	<b>2601</b>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI URURU SARARA FTXZ-N + RXZ-N

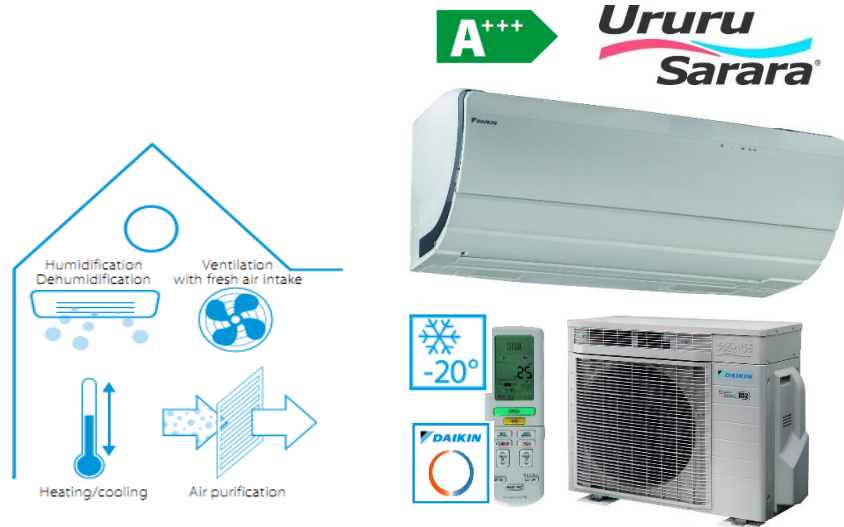

Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Šaldyme	W/W	9,54	9,00	8,60
SCOP	Šildyme	W/W	5,90	5,73	5,50
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	702	798	864
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0,62	1,00	1,41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3756	3888	4379
WIFI modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM			109		

## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA FTXJ-AW/S/B + RXJ-A



\*AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*
			FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*
Lauko blokas		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
SCOP	Šildyme	W/W	5,15			4,60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A+++			A++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x408		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				49
	Lauko blokas	kg	33			49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 50 / -20 ~ 24				
Elektrės instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo privedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
	Automatinis jungiklis	A	10	13			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2359</b>	<b>2490</b>	<b>2708</b>	<b>2970</b>	<b>3047</b>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **STYLISH** FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B



\*AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20AW*	FTXA25AW*	FTXA35AW*	FTXA42AW*	FTXA50AW*	
			FTXA20BS*	FTXA25BS*	FTXA35BS*	FTXA42BS*	FTXA50BS*	
		FTXA20BT*	FTXA25BT*	FTXA35BT*	FTXA42BT*	FTXA50BT*		
		FTXA20BB*	FTXA25BB*	FTXA35BB*	FTXA42BB*	FTXA50BB*		
Lauko blokas			RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	
SEER	Šaldyme	W/W	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
SCOP	Šildyme	W/W	5,15			4,60		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48		
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189					
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373			
Svoris	Vidinis blokas	kg	12					
	Lauko blokas	kg	32		50			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
	Automatinis jungiklis	A	10				13	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2162</b>	<b>2282</b>	<b>2479</b>	<b>2719</b>	<b>2806</b>	

**WiFi** priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **PERFERA** FTXM-R + RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	8,65			7,85	7,41	6,90	6,20	
SCOP	Šildyme	W/W	5,10			4,71	4,30	4,10		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	630		678	744	948	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48		47		
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48		49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272				998x299x292			
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373			954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			14,5				
	Lauko blokas	kg	32			49			55	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)		1150 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 25							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
	Automatinis jungiklis	A	10	13			16		20	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1555</b>	<b>1660</b>	<b>1889</b>	<b>1987</b>	<b>2282</b>	<b>3134</b>	<b>3920</b>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI COMFORA FTXP-M(9) + RXP-M

**A<sup>++</sup>** comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
SCOP	Šildyme	W/W	4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	658x550x275			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8,5		9	13,5		
	Lauko blokas	kg	26		28	46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	15 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46/-15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5					
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1,0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0,52	0,69	1,01	1,58	1,93	2,69
	Automatinis jungiklis	A	16			20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1354	1518	1627	2020	2228	2479

WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM	109
---	-----

## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **SENSIRA** FTXF-D + RXF-D




sensira



Modelis	Vidinis blokas		FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
	Lauko blokas		RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6,50			6,50	6,21	6,15	5,15
SCOP	Šildyme	W/W	4,20			4,30	4,06		3,81
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	624		714	768	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343				870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8,5	9	13,5		
	Lauko blokas	kg	24			28		46	50
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"				1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32						
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	420 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20						
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 12				30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 48/-15 ÷ 18						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo privedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0,65	0,78	1,00	1,27	1,62	1,85	2,77
Automatinis jungiklis	A	16						20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			948	981	1136	1367	1588	1973	2260

WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM	109
---	-----

## SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI **PERFERA** FVXM-A / RXM-R(9)

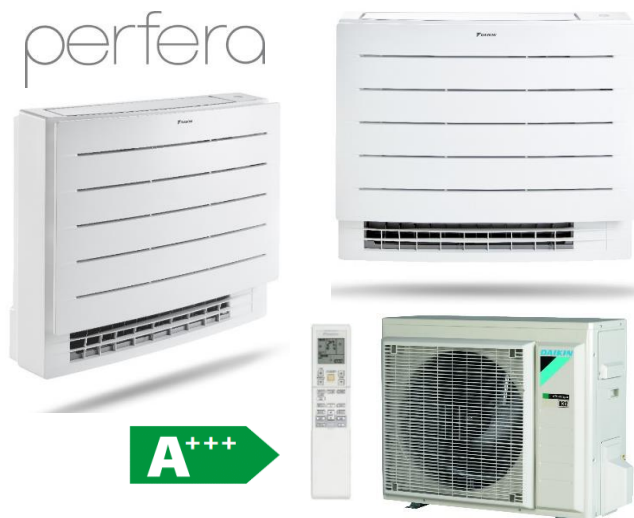

Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Šaldyme	W/W	8,55	8,11	7,30
SCOP	Šildyme	W/W	4,65	4,63	4,31
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m <sup>3</sup> /h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 43/-15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0,75	1,18	1,49
	Automatinis jungiklis	A	13		16
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2173</b>	<b>2490</b>	<b>2828</b>

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.**

## SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-R(9)




Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,5	5,0	5,7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4,2	6,0	7,0
SEER	Šaldyme	W/W	6,35	6,54	6,40
SCOP	Šildyme	W/W	4,90	4,30	4,20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5,5		
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	1,11	1,62	2,07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2064</b>	<b>2413</b>	<b>3014</b>

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	317
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	240
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

\* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/piškos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

## SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-R(9)

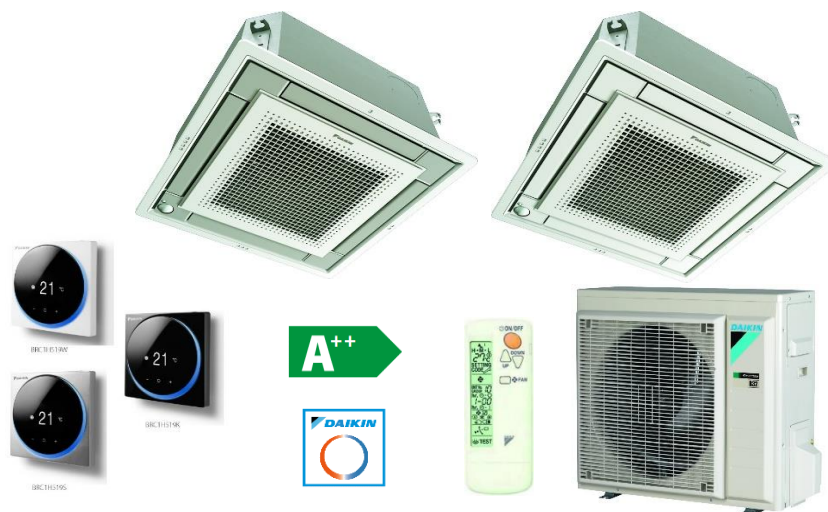

Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2,5	3,4	5,0	5,7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,2	4,2	5,8	7,0
SEER	Šaldyme	W/W	6,17	6,38	5,98	5,76
SCOP	Šildyme	W/W	4,24	4,10	3,90	4,04
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17,5	
	Apdailinės grotelės	kg	2,8			
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0			
	El. galinumas (nom.)	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1736</b>	<b>2009</b>	<b>2348</b>	<b>2937</b>


<b>Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>196</b>
<b>Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>208</b>
<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
<b>Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>262</b>
<b>WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>



## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-R(9)



BRC1H52W



Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,2	4,0	5,8	7,0
SEER	Šaldyme	W/W	5,68	5,26	5,77	5,56
SCOP	Šildyme	W/W	4,24	3,88	3,93	3,80
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1660</b>	<b>2108</b>	<b>2501</b>	<b>3145</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	-----

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
---	-----

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
---	-----



## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,4	5,0	5,7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4,0	5,5	7,0
SEER	Šaldyme	W/W	6,23	6,27	5,91
SCOP	Šildyme	W/W	4,07	4,06	4,01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49		48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49		49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1,00	1,44	1,89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2304</b>	<b>2675</b>	<b>3265</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

## SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,4	5,0	5,7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4,0	6,0	7,2
SEER	Šaldyme	W/W	6,24	5,92	6,08
SCOP	Šildyme	W/W	4,43	3,86	3,87
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49		48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49		49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0,98	1,79	2,17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2872</b>	<b>3309</b>	<b>4084</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	393
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

## SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2,6	3,4	5,0	6,0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3,2	4,0	5,8	7,0
SEER	Šaldyme	W/W	5,68	5,70	5,77	5,56
SCOP	Šildyme	W/W	4,24	4,05	4,09	4,16
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200		1190x620(720*)x200	
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	23		30	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0,80	1,15	1,74	2,25
	Automatinis jungiklis	A		13		16
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1791</b>	<b>2064</b>	<b>2457</b>	<b>3047</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

\* Aukštis su pastatymo kojomis

### MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI MXM-A



Modelis		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	vnt.	2	2	2	2-3	2-3	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.0/4.2	5.0/5.6	6.8/8.6	4.0/4.6	5.2/6.8	
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)		46/48	48/50	48/48	46/47
Matmenys (WxHxD)	mm	852x552x350			974x734x408		
Svoris	kg	36	41	60	57		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		2x(1/4"+3/8")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	
Freonas		R-32					
Užpildytas freono kiekis	gr(m)	880 (20)	1150 (20)	2000 (30)	1800 (30)		
Papildomas freono kiekis	gr/m	20					
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	m	30 / 20		50 / 25			
Maksimalus aukščio perkrytis	m	15					
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C					-10 ÷ 46/-15 ÷ 18
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x1.5		3x2.5		
	Automatinis jungiklis	A	16		20	16	20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>1780</b>	<b>2108</b>	<b>2741</b>	<b>2108</b>	<b>2435</b>	

Modelis		3MXM68A9	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	vnt.	2-3	2-4	2-4	2-5	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	6.8/8.6		8.0/9.6	9.0/10.0	
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)		48/48	48/49	52/52
Matmenys (WxHxD)	mm	974x734x408				
Svoris	kg	62	63	67	68	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	2x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8") 2x(1/4"+5/8")
Freonas		R-32				
Užpildytas freono kiekis	gr(m)	2000 (30)		2400 (30)		
Papildomas freono kiekis	gr/m	20				
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	m	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25	
Maksimalus aukščio perkrytis	m	15				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C				-10 ÷ 46/-15 ÷ 18
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Automatinis jungiklis	A	20	25	32	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>2763</b>	<b>3079</b>	<b>3101</b>	<b>3888</b>	

CONNECTABLE INDOOR UNITS	CTXA-AW/BS/BB	Wall mounted										Concealed ceiling				Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling suspended	Concealed floor standing
		FTXA-AW/BS/BB	CTXM-R	FTXM-R	FTXJ-AW/S/B	FTXP-M9	FDXM-F9	FBA-A9	CYMA-A	FVXM-A	FVXM-F	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9					
2MXM40A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
2MXM50A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
2MXM68A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
3MXM40A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
3MXM52A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
3MXM68A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
4MXM68A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
4MXM80A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		
5MXM90A		15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60	25 35 50 60		

## MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



### SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S

Modelis	FTXJ20AW*		FTXJ25AW*		FTXJ35AW*		FTXJ42AW*		FTXJ50AW*					
	FTXJ20AS*		FTXJ25AS*		FTXJ35AS*		FTXJ42AS*		FTXJ50AS*					
	FTXJ20AB*		FTXJ25AB*		FTXJ35AB*		FTXJ42AB*		FTXJ50AB*					
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5		2.5/2.8		3.4/4.0		4.2/5.4		5.0/5.8			
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)		m³/h		666		684		708		864		900	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45		24/31/39/46			
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		900x305x212 / 12											
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai				1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"					
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0											
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>			<b>1103</b>		<b>1168</b>		<b>1267</b>		<b>1289</b>		<b>1299</b>			

\* AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

\*\* WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



### SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/BS/BT/BB

stylish

Modelis	CTXA15AW*		FTXA20AW*		FTXA25AW*		FTXA35AW*				
	CTXA15BS*		FTXA20BS*		FTXA25BS*		FTXA35BS*				
	CTXA15BT*		FTXA20BT*		FTXA25BT*		FTXA35BT*				
	CTXA15BB*		FTXA20BB*		FTXA25BB*		FTXA35BB*				
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		1.5/2.0		2.0/2.5		2.5/2.8		3.4/4.0		
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)		m³/h		660		690		714		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41				
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		798x295x189 / 12								
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai				1/4" + 3/8"				
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0								
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>			<b>874</b>		<b>961</b>		<b>1016</b>		<b>1103</b>		

Modelis	FTXA42AW*		FTXA50AW*					
	FTXA42BS*		FTXA50BS*					
	FTXA42BT*		FTXA50BT*					
	FTXA42BB*		FTXA50BB*					
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		4.2/5.4		5.0/5.8			
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)		m³/h		876		906	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)		21/29/37/45		24/31/39/46			
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		798x295x189 / 12					
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai				1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0					
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>			<b>1125</b>		<b>1136</b>			

\* AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

\*\* WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

**SIENINIS PERFERA C/FTXM-R**

perfera



Modelis		CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m <sup>3</sup> /h		630	678
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai			
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*</b>		<b>579</b>	<b>633</b>	<b>666</b>	<b>732</b>

Modelis		FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m <sup>3</sup> /h		1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10	998x299x292 / 14,5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*</b>		<b>764</b>	<b>885</b>	<b>1267</b>	<b>1594</b>

\*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

**SIENINIS COMFORA FTXP-M9**

comfora



Modelis		FTXP20M9*	FTXP25M9*	FTXP35M9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h		690
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8,5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*</b>		<b>415</b>	<b>502</b>	<b>579</b>

**WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM** 109

\* FTXP-M9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 2MXM68N, 3MXM52N7 ir 3MXM68N9 lauko blokais

**PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A**

perfera



Modelis		Vidinis blokas	CVXM20A*	FVXM25A*	FVXM35A*	FVXM50A*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h		528	564	708
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	22/25/38	23/26/38		24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	700x600x210 / 14				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0				
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>		<b>1125</b>	<b>1190</b>	<b>1332</b>	<b>1431</b>	

\* FVXM-A vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 3MXM40N7 ir 3MXM52N7 lauko blokais

\*\* WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.





### KASSETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h	846	876
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)		27/29/31
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg		840x204x840 / 18
	Apdailinės grotelės	mm/kg		950x50x950 / 5.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis		mm <sup>2</sup>		4 x 1.0
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		906	1016	1147

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	317
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	240
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

\* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



### KASSETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h	540	600	762
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)		25/28.5/31	25/30.5/34
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg		575x260x575 / 16	575x260x575 / 17.5
	Apdailinės grotelės	mm/kg		620x46x620 / 2.8	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis		mm <sup>2</sup>		4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		753	852	950	1070

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	196
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	262
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	229




**ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)**

Modelis			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)		27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>		4 x 1.0			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>677</b>	<b>950</b>	<b>1103</b>	<b>1278</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
---	------------

<b>Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>273</b>
--	------------

<b>WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>
--	------------


**ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)**

Modelis			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m <sup>3</sup> /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		150		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)		29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	700x245x800 / 28		000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>		4 x 1.0		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1147</b>	<b>1278</b>	<b>1398</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
---	------------

<b>Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>273</b>
--	------------

<b>WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>
--	------------



### PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>808</b>	<b>906</b>	<b>1059</b>	<b>1179</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
---	------------

<b>Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>273</b>
--	------------

<b>WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>
--	------------

\*\* Aukštis su pastatymo kojomis



### PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	960x235x690 / 25		1270x235x690 / 31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	mm <sup>2</sup>	4 x 1.0		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>1714</b>	<b>1911</b>	<b>2217</b>


<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
---	------------

<b>Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>392</b>
---	------------

<b>WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>
--	------------

## SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**

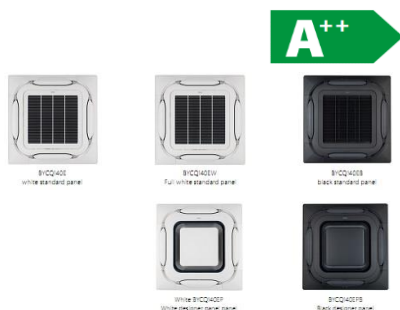

**A++**

Variable Refrigerant Temperature

-20°



DUTY ROTATION

RELIABLE CONTINUOUS OPERATION  
24/7  
365



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35A**) optimalesniai sistemos darbui.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	7,30	6,80	6,60
SCOP	Šildyme	W/W	4,30		4,25
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5,5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	0,93	1,56	2,06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2592</b>	<b>2944</b>	<b>3305</b>

<b>Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*</b>	<b>317</b>
<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
<b>Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>240</b>
<b>WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>

\* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/piškos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

## SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1

**SkyAir Alpha-series**

**A++**

Variable Refrigerant Temperature



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimaliaesniai sistemai darbu.

Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6,8	9,5	12,1	13,4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7,5	10,8	13,5	15,5
SEER	Šaldyme	W/W	6,83	7,14	7,15	6,80
SCOP	Šildyme	W/W	4,22	4,53	4,34	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	894	1632		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5,5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektrų instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1,0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1,92	3,11	4,98	4,93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3757	4350	4862	5435

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	317
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	240
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

\* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/piškos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

## SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FFA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbu.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6,40	6,30	5,80
SCOP	Šildyme	W/W	3,80	4,01	4,04
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17,5	
	Apdailinės grotelės	kg	2,8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrų instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	1,08	1,87	2,41
	Automatinis jungiklis	A	16		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2542</b>	<b>2883</b>	<b>3235</b>

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	196
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	262
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**



**Technologiniam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FDXM50F9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbui.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5,90		5,70
SCOP	Šildyme	W/W	3,90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1,14	1,47	2,12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2632</b>	<b>3024</b>	<b>3426</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	-----

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
---	-----

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
---	-----



## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35A**) optimaliaesniam sistemos darbui.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6,12	6,30	6,15
SCOP	Šildyme	W/W		4,10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0,91	1,58	2,06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2813</b>	<b>3185</b>	<b>3536</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229



## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

**SkyAir Alpha-series**



**Technologiniam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti

Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6,8	9,5	12,1	13,4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7,5	10,8	13,5	15,5
SEER	Šaldyme	W/W	6,22	6,47	6,19	6,42
SCOP	Šildyme	W/W	4,20	4,36	4,12	4,11
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		150			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis	gr(m)		3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis	gr/m		30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	m		55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2,00	2,58	4,83	4,74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>4049</b>	<b>4702</b>	<b>5214</b>	<b>5817</b>


Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D



**SkyAir Alpha-series**

**SkyAir Advance-series**

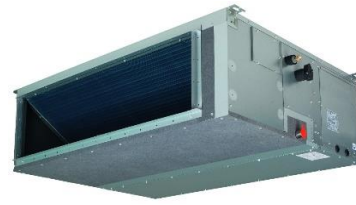

Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	12,1	19,0	22,0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	13,5	22,4	24,0
SEER	Šaldyme	W/W	6,59	6,26	5,38
SCOP	Šildyme	W/W	4,08	3,59	3,55
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m <sup>3</sup> /h		2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		200	250	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700	1490x470x1100	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	85	120	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 7/8"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis	gr(m)		3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas freono kiekis	gr/m		30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	m		85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 18		-20 ÷ 46/-20 ÷ 15
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		380V/3f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5	3x4.0	
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>		4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	4,78	7,06	8,76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>5455</b>	<b>8861</b>	<b>10077</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*	273
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	229

\*\* IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1

## SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

**SkyAir Alpha-series**



**Technologiniam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35A**, arba **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti. **DUTY ROTATION** galimas tik su kombinacijoje su **FAA-B** blokais. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R	FAA71B	FAA100B	
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NY1	
Šaldymo galia		kW	3,5	5,0	6,0	6,8	9,5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4,0	6,0	7,0	7,5	10,8	
SEER	Šaldyme	W/W	7,70	7,41	6,90	6,58	6,42	
SCOP	Šildyme	W/W	4,60		4,35	4,02	4,01	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	738	1026	1062	1080	1560	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	40/42/45	41/45/49	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	40/42/45	41/45/49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50	46	47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50	48	50	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292		1050x290x238	1200x340x240	
	Lauko blokas	mm	870x734x373			1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14,5		13	17	
	Lauko blokas	kg	52			81	85	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)			3200 (40)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30			55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24			-20 ÷ 52/-20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis					380V/3f/50Hz/išorinis
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5					
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1,0					
	El. galingumas (nom.)	kW	1,04	1,50	1,94	2,08	3,57	
	Automatinis jungiklis	A	16			20		16
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2431</b>	<b>2823</b>	<b>3416</b>	<b>4280</b>	<b>5134</b>	

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	-	<b>218</b>
<b>Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*</b>	<b>262</b>	-
<b>Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>	-	<b>481</b>
<b>Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM**</b>	-	<b>481</b>
<b>WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM***</b>	-	<b>229</b>

\* BRC073 pultas galimas tik su FTXM-R/RZAG-A įrenginiais. Rotacija su šiuo pultu negalima.

\*\* BRC7EA631 ir BRC7EA632 pultai galimi tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais

\*\*\* BRP069A81 WI-FI modulius galimas tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais. FTXM-R/RZAG-A įrenginiais WI-FI modulius jau yra vidinio bloko komplekte.

## SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA50A9+RZAG35A**) optimalesniai sistemos darbui

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6,40	6,80	6,60
SCOP	Šildyme	W/W	4,10	4,30	4,20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme			A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0,98	1,56	2,06
	Automatinis jungiklis	A	16		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>3335</b>	<b>3767</b>	<b>4290</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
<b>Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>393</b>
<b>WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>

## SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

**SkyAir Alpha-series**



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbu.

Taip pat galimos **FHA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6,8	9,5	12,1	13,4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7,5	10,8	13,5	15,5
SEER	Šaldyme	W/W	7,11	6,42	7,14	6,42
SCOP	Šildyme	W/W	4,32	4,61	4,09	4,30
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690		1590x235x690	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	32	38		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1,0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1,93	2,94	5,10	4,47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>4852</b>	<b>5706</b>	<b>6319</b>	<b>7002</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
<b>Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>393</b>
<b>WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>229</b>



## SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A

**SkyAir Alpha-series**



**Technologijam šaldymui** rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FNA50A9+RZAG35A**) optimalesniai sistemos darbu

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5,90		5,70
SCOP	Šildyme	W/W	3,90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200		1190x620(720*)x200
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1,14	1,47	2,12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>2592</b>	<b>2984</b>	<b>3335</b>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	-----

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
---	-----

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
---	-----

\* Aukštis su pastatymo kojomis


## MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9



	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai										Kaina Eur/vnt. be PVM	
				FDXM-F9				FBA-A(9)							
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125		140
<b>Standartinis modelis</b> 	AZEZ6DAIST07S2	2	930 x 300 x 454					+	+						1878
	AZEZ6DAIST07S3	3	930 x 300 x 454						+	+					2020
	AZEZ6DAIST07S4	4	930 x 300 x 454							+	+				2151
	AZEZ6DAIST07M4	4	1140 x 300 x 454								+	+			2151
	AZEZ6DAIST07M5	5	1425 x 300 x 454								+	+			2413
	AZEZ6DAIST07L5	5	1425 x 300 x 454									+	+	+	2413
	AZEZ6DAIST07M6	6	1638 x 300 x 454								+	+			2752
	AZEZ6DAIST07L6	6	1638 x 300 x 454									+	+	+	2752
<b>Kompaktinis modelis</b> 	AZEZ6DAISL01S2	2	720 x 210 x 444	+	+										2097
	AZEZ6DAISL01S3	3	720 x 210 x 444	+	+										2391
	AZEZ6DAISL01L5	5	1140 x 210 x 444			+	+								2391


### Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas <b>AZCE6BLUEZEROCB</b>	360
Zoninis belaidis termostatas <b>AZCE6THINKRB</b>	404
Zoninis belaidis termostatas <b>AZCE6LITERB</b>	317
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) <b>AZX6CABLEBUS15</b>	33
Laidinis pultas <b>BRC1H52W/S/K</b>	218

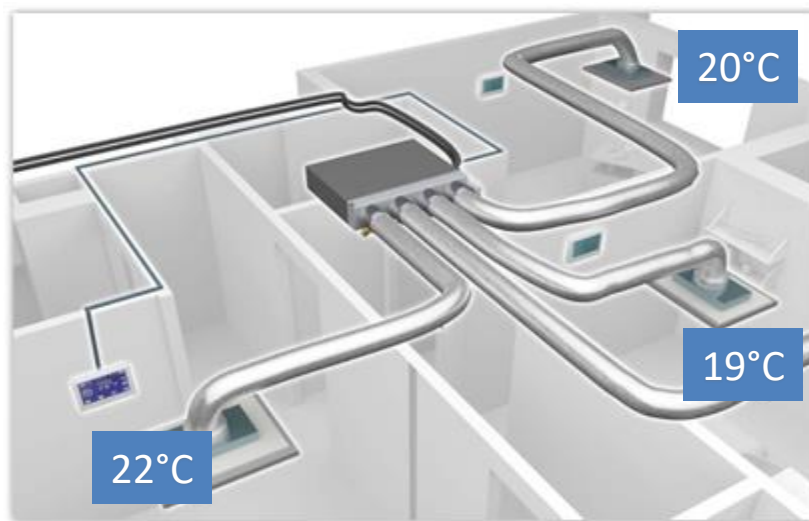



## PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8

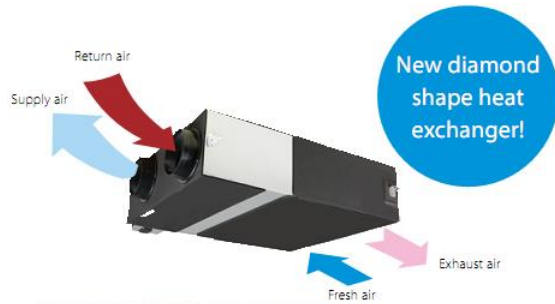

High efficiency filters available:  
ePM<sub>10</sub> 70% (M6), ePM, 55% (F7) and ePM, 70% (F8)



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8
Oro kiekis	Maks.	m <sup>3</sup> /h	150	250	350	500	650	800
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247	303
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82,8	80,1	90,1	87,6	90,5	87,7
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917	1350x368x1170
Svoris		kg	24		47		61,5	79
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39	30,5/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5					
	Automatinis jungiklis	A	16					
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1147</b>	<b>1376</b>	<b>1845</b>	<b>2632</b>	<b>3156</b>	<b>3789</b>

Modelis			VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m <sup>3</sup> /h	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	86,1	88,1	86,1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170	1350x731x1170	
Svoris		kg	79	157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	32,5/38,5/42	33,5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250	2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2,5		
	Automatinis jungiklis	A	16		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>4543</b>	<b>5449</b>	<b>6541</b>

Elektrinio šildytuvo Modelis		GSIEKA10009	GSIEKA15018	GSIEKA20024	GSIEKA25030	GSIEKA35530
Galia	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	150	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>710</b>	<b>753</b>	<b>906</b>	<b>961</b>	<b>1081</b>

<b>Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM</b>	<b>218</b>
---	------------