

NØRDIS Oro kondicionieriai

SIRIUS SPLIT oro kondicionieriai

Freono dujos – R32

Šaldymo / Šildymo
galia, kW

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Šildymas iki -15C



NDI-S09TC1 / NDO-S09TC2	2,60 / 2,61	1/4-3/8	515,00
NDI-S12TC1 / NDO-S12TC2	3,40 / 3,42	1/4-3/8	566,00
NDI-S18TC1 / NDO-S18TC2	5,10 / 5,10	1/4-3/8	916,00
NDI-S24TC1 / NDO-S24TC2	6,80 / 6,87	1/4-1/2	1150,00



*** Integruotas Wi-Fi modulis TIK Sirius 18/24 modeliams !**

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

32001-000033 WiFi modulis Sirius 09/12 modeliams 20,00

Inverteriniai SPLIT tipo sieniniai oro kondicionieriai NORDIS SIRIUS, šildymas iki -15°C, vėsinimas iki -15°C, integruotas WI-FI, I-Feel

ALTAIR PLUS SPLIT oro kondicionieriai

Freono dujos – R32

Šaldymo / Šildymo
galia, kW

Vamzdžių
diametrai, col.


Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Šildymas iki -22C

RIBOTAS KIEKIS



NDI-AP09TC1 / NDO-AP09TC2	2,63 / 2,75	1/4-3/8	640,00
NDI-AP12TC1 / NDO-AP12TC2	3,40 / 3,42	1/4-3/8	695,00
NDI-AP24TC1 / NDO-AP24TC2	6,81 / 6,87	1/4-1/2	1275,00

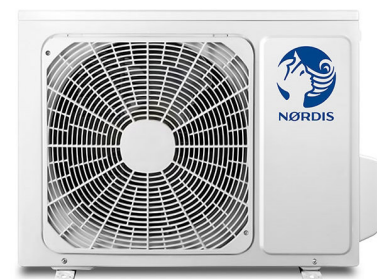

*** Integruotas Wi-Fi modulis**

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

Inverteriniai SPLIT tipo sieniniai oro kondicionieriai NORDIS ALTAIR PLUS, šildymas iki -22°C, vėsinimas iki -15°C, integruotas WI-FI, I-Feel, +8 °C

NØRDIS Oras – Oras Šilumos siurbLIAI

ORION PRO SPLIT oras-oras šilumos siurbLIAI

Freono dujos – R32

Šaldymo / Šildymo
galia, kW

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Šildymas iki -25C



NDI-OP09TC1 / NDO-OP09TC1

2,60 / 2,65

1/4-3/8

661,47

NDI-OP12TC1 / NDO-OP12TC1

3,30 / 3,50

1/4-3/8

754,23

NDI-OP18TC1 / NDO-OP18TC1

5,00 / 5,10

1/4-3/8

1193,87

NDI-OP24TC1 / NDO-OP24TC1

6,80 / 7,00

1/4-1/2

1508,47

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

Inverteriniai SPLIT tipo sieniniai šilumos siurbLIAI ORAS/ORAS NORDIS ORION PRO, šildymas iki -25°C, vėsinimas iki -15°C, integruotas WI-FI, I-Feel, +8 °C



NOVA SPLIT oras-oras šilumos siurbLIAI

Freono dujos – R32

Šaldymo / Šildymo
galia, kW

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Šildymas iki -25C

NAUJIENA



(baltas)

NDI-NOV09TC1 / NDO-NOV09TC1

2.61 / 3.00

1/4-3/8

790,00

NDI-NOV12TC1 / NDO-NOV12TC1

3.51 / 3.80

1/4-3/8

892,00

NDI-NOV18TC1 / NDO-NOV18TC1

5.10 / 5.80

1/4-1/2

1358,00

NDI-NOV24TC1 / NDO-NOV24TC1

6.91 / 7.10

1/4-1/2

1675,00



(juodas)

NDI-NOV09TCB / NDO-NOV09TC1

2.61 / 3.00

1/4-3/8

797,00

NDI-NOV12TCB / NDO-NOV12TC1

3.51 / 3.80

1/4-3/8

907,00

NDI-NOV18TCB / NDO-NOV18TC1

5.10 / 5.80

1/4-1/2

1391,00

NDI-NOV24TCB / NDO-NOV24TC1

6.91 / 7.10

1/4-1/2

1704,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

Inverteriniai SPLIT tipo sieniniai šilumos siurbLIAI ORAS/ORAS NORDIS NOVA, šildymas iki -25°C, vėsinimas iki -15°C, integruotas WI-FI, I-Feel, +8 °C
Energijos panaudojimo klasė A+++ / A++



NØRDIS MULTI – SPLIT sistemos

NORDIS MULTI-SPLIT išoriniai blokai	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




FMA-14I2HD	Blokas išorinis 2-jų jungčių 4,10/4,31	868,18
FMA-18I2HD	Blokas išorinis 2-jų jungčių 5,20/5,29	949,85
FMA-27I3HD	Blokas išorinis 3-jų jungčių 7,90/7,96	1376,17
FMA-32I3HD	Blokas išorinis 4-jų jungčių 9,40/9,45	1677,87

Inverteriniai MULTI-SPLIT tipo išoriniai blokai NORDIS, šildymas iki -20°C, vėsinimas iki -15°C

ORION PRO MULTI-SPLIT vidiniai blokai	Vidinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Freono dujos – R32

ORION PRO

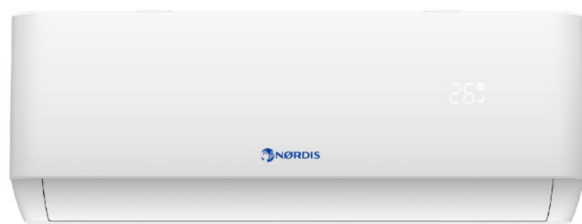

NDI-OP09TC1	2,60 / 2,60	1/4-3/8	254,10
NDI-OP12TC1	3,30 / 3,50	1/4-3/8	277,39
NDI-OP18TC1	5,00 / 5,10	1/4-3/8	363,79

* Integruotas Wi-Fi modulis

* MULTISPLIT el. maitinimo priedimas visada į išorinį bloką

Inverteriniai MULTI-SPLIT tipo vidiniai blokai NORDIS ORION PRO, integruotas WI-FI, I-Feel, +8 °C

NØRDIS SPLIT kasetiniai oro kondicionieriai

Freono dujos – R32

	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Šildymas iki -20C



NIC-12 / NOA-12	3,52 / 3,81	1/4-3/8	1385,10
NIC-18 / NOA-18	5,28 / 5,57	1/4-1/2	1603,10
NIC-24 / NOA-24	7,03 / 7,60	3/8-5/8	1989,00
NIC-30 / NOA-30	8,79 / 9,38	3/8-5/8	2656,00
NIC-36 / NOA-36	10,55 / 11,14	3/8-5/8	3076,00
NIC-36-3 / NOA-36-3	10,55 / 11,14	3/8-5/8	2985,00
NIC-42 / NOA-42	12,02 / 13,48	3/8-5/8	3283,00
NIC-48-3 / NOA-48-3	14,07 / 16,12	3/8-5/8	3657,00
NIC-55-3 / NOA-55-3	15,24 / 18,17	3/8-5/8	3849,00

NIC-12-18-PA **Apdailos panelė (būtinas priedas komplektuojant)** 153,90

NIC-24-55-PA **Apdailos panelė (būtinas priedas komplektuojant)** 221,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo priedimas į išorinį bloką

NØRDIS SPLIT grindiniai-lubiniai oro kondicionieriai

Freono dujos – R32



	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
Šildymas iki -20C			
NIF-18 / NOA-18	5,28 / 5,57	1/4-1/2	1621,00
NIF-24 / NOA-24	7,03 / 7,62	3/8-5/8	2014,00
NIF-36 / NOA-36	10,55 / 11,72	3/8-5/8	3105,00
NIF-36-3 / NOA-36-3	10,55 / 11,72	3/8-5/8	3014,00
NIF-48-3 / NOA-48-3	14,07 / 16,12	3/8-5/8	3747,00
NIF-55-3 / NOA-55-3	15,83 / 18,17	3/8-5/8	3932,00


* Wi-Fi nėra

* El. maitinimo priedimas į išorinį bloką

* NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Freono dujos – R32

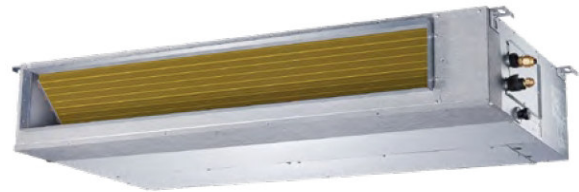

	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
Šildymas iki -20C			
NID-18 / NOA-18	5,28 / 5,5	1/4-1/2	1639,00
NID-24 / NOA-24	7,03 / 7,62	3/8-5/8	1935,00
NID-30 / NOA-30	8,79 / 9,38	3/8-5/8	2692,00
NID-36 / NOA-36	10,55 / 11,72	3/8-5/8	3141,00
NID-36-3 / NOA-36-3	10,55 / 11,72	3/8-5/8	3050,00
NID-48-3 / NOA-48-3	14,07 / 16,12	3/8-5/8	3787,00

* Wi-Fi nėra

* El. maitinimo priedimas į išorinį bloką